




FICHE TECHNIQUE TÔLES PERFORÉES

www.tole-perforee-sur-mesure.com

TÔLE PERFORÉE NOISETTE 15

CATÉGORIE : OBLONG & OVALE

RÉFÉRENCE : SPM 10604

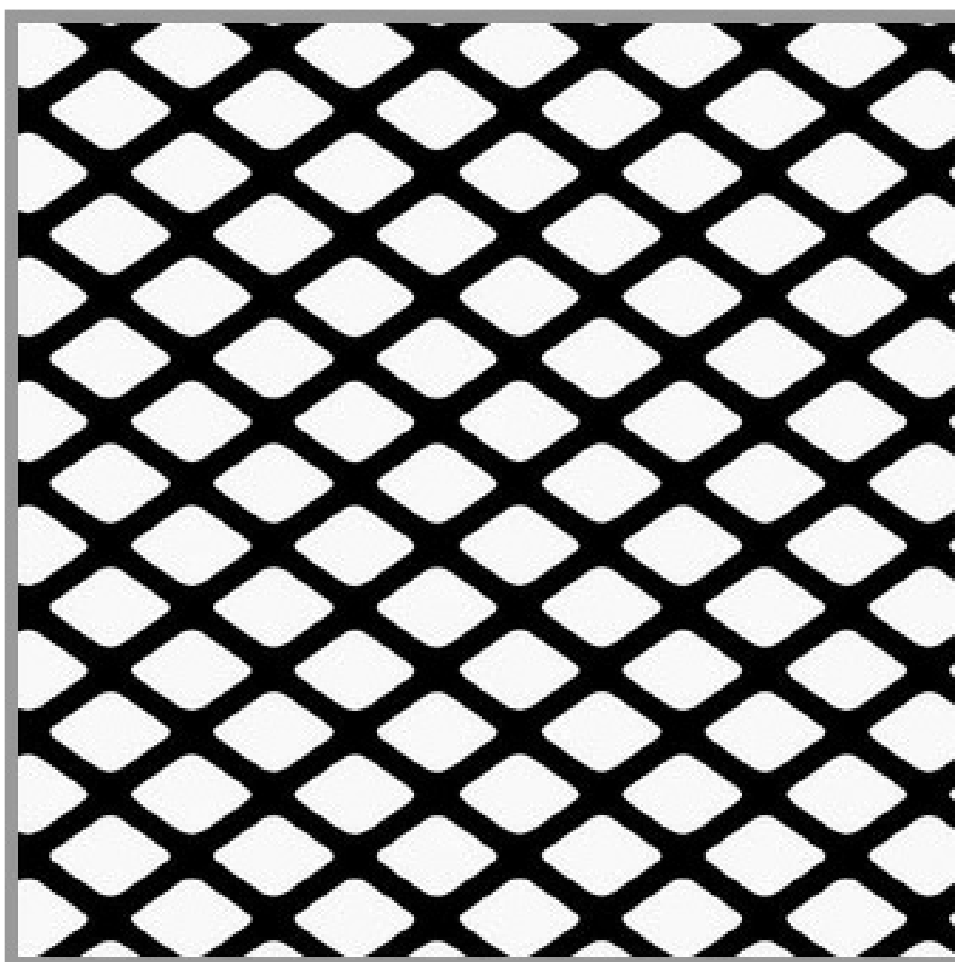

Échelle 1/1 image non contractuelle

PERFORATION: Trous losange de 15 mm aux sommets arrondis	
VIDE	56 %
COURANT: 2000 X 1000 mm BASE: 3000 X 1500 mm MAXI: 4000 X 1500 mm	
MATIÈRE Acier noir Acier galva Acier inox Aluminium	
Sur demande: - bronze, laiton, cuivre - peinture thermolaquage ou anodisation bronze ou champagne	
ÉPAISSEUR : 2 mm et 3 mm	

Délai de production: 10 jours ouvrables après commande et validation des plans, hors façonnages, finitions et transport.

FINITIONS POSSIBLES:

- Bordures non perforées sur les 4 côtés de la plaque de métal sur tous les formats sur mesure
- Pliage pour réaliser des cassettes et cintrage
- Encoches de 5 cm espacés de 40 cm pour faciliter la soudure sur cadre métallique
- Trous de fixation avec fraisure pour fixation par vis affleurant - aucune vis ne sort de la tôle.

UTILISATIONS:

- Garde-corps d'escalier et de passerelle | Brise soleil et pare vue
- Clôture occultante et portail | Claustra métallique
- Parement de façade | Décoration intérieure

Description:

Tôle perforée décorative composée de trous de forme losange disposés en quinconce pour réaliser une grille uniforme.

Décor métallique au motif proche d'un métal déployé, mais aux angles arrondis, sans arrêtes vives ou blessantes.

Panneau réalisable sur mesure.
Finitions au choix de l'architecte.